(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



(43) Date de la publication internationale 16 juin 2005 (16.06.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2005/054667 A2

- (51) Classification internationale des brevets⁷: F03B 3/06, 13/06, E02B 9/00
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2004/002949

(22) Date de dépôt international :

18 novembre 2004 (18.11.2004)

(25) Langue de dépôt :

francais


- (26) Langue de publication :
- français
- (30) Données relatives à la priorité : 0350862 20 novembre 2003

20 novembre 2003 (20 11 2003) FR

- (71) Déposant et
- (72) Inventeur: FONKENELL, Jacques [FR/FR]; 75, rue Parmentier. F-38140 Lzeaux (FR)
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tous titre de protection nationale disponible): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD GE GH, GM HR, HU, ID, IL, IN, IS, IP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, IJ, TM, IN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), cutasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IB, IS, IT, LU, MC, NL, PI, PT, RO, SE, SI, SK, IR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[Suite sur la page suivante]

- (54) Title: TURBINE AND HYDROELECTRIC POWER PLANT FOR VERY LOW DROPS
- (54) Titre: IURBINE EI CENTRALE HYDRAULIQUE POUR TRES BASSE CHUIE

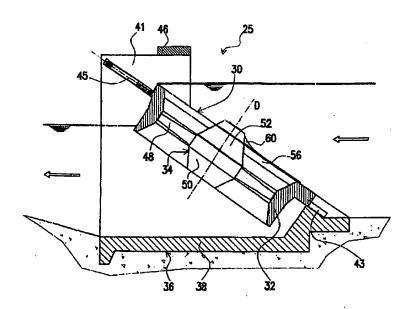

(57) Abstract: The invention relates to a turbine (30) for hydroelectric plants (25) on water courses with very low drops of less than 10 metres and preferably of 1 to 5 metres, comprising a wheel (34) in the form of a screw the ratio between kinetic energy of the water flow at the outlet from the wheel and the potential energy of the drop being less than 20 %.

[Suite sur la page suivante]

2005/054667 A2

WO 2005/054667 A2



Déclaration en vertu de la règle 4.17:

 relative à la qualité d'inventeur (règle 4 17.tv)) pour US seulement

Publiée :

 sans rapport de recherche internationale, sera republiée des réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations se référer aux 'Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

(57) Abrégé: L'invention concerne une turbine (30) pour centrale hydraulique (25) destinée à équiper un cours d'eau au niveau d'une très basse chute inférieure à 10 mètres, et de préférence de 1 à 5 mètres, comprenant une roue (34) en forme d'hélice, le rapport entre l'énergie cinétique de l'écoulement d'eau en sortie de la roue et l'énergie potentielle de la chute étant inférieur à 20 %.